

Serie AcousticDesign™ AD-C6T-HC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Driver coaxial de 2 vías y 6.5 pulgadas con driver de compresión de 1.4 pulgadas
- Su alta potencia admisible y su zona de cobertura precisa lo hacen ideal para espacios con techos altos o lugares reverberantes
- Patrón de cobertura de 75°
- Bypass de 16 Ω con transformador de múltiples derivaciones para sistemas de 70/100 Vrms
- Sistema de montaje invisible con 3 orejas de doble escalonado extralargas
- Ecualizaciones Intrinsic Correction™ disponibles a través de Q-SYS
- Las características tonales consistentes de la Serie AcousticDesign permiten combinar diferentes formatos de altavoz en un mismo espacio
- Disponible en blanco (RAL 9010)



AD-C6T-HC de la Serie AcousticDesign™

Altavoz de montaje en techo para techos altos o espacios reverberantes

Como parte de la Serie AcousticDesign, el modelo AD-C6T-HC ("HC": high-ceiling, techo alto en inglés) es un altavoz de montaje en techo de 2 vías y 6.5 pulgadas, diseñado para espacios con techos altos o reverberantes, como salones, aeropuertos, patios y vestíbulos.

Que se oiga la música: El altavoz AD-C6T-HC amplía la gama de productos de la Serie AcousticDesign en espacios donde se requiere un mayor nivel de presión sonora para ofrecer una experiencia musical óptima, tanto de música en primer plano como de música de ambiente. El altavoz de montaje en techo de 6.5 pulgadas ofrece la calidad premium que caracteriza a la Serie AD, pero con una mayor potencia y una cobertura más precisa, que aseguran una experiencia de sonido óptima en espacios con techos altos.

Parte de la gama de la Serie AcousticDesign™:

El AD-C6T-HC se une a la gama de productos de la Serie AcousticDesign, caracterizada por ofrecer una estética elegante y una alta calidad de sonido en múltiples formatos (montaje en techo, montaje colgante y montaje en superficie). Esto le permite elegir el altavoz ideal para cualquier zona de su recinto con la seguridad de que los clientes no percibirán ninguna transición de sonido al moverse por el espacio.


Perfiles avanzados de altavoces QSC: El filtro avanzado con ecualizaciones personalizadas Intrinsic Correction™ de Q-SYS está disponible a través de los procesadores Core de Q-SYS para mejorar el rendimiento y la velocidad de instalación de todos los modelos de la Serie AcousticDesign, incluido el altavoz AD-C6T-HC.

AD-C6T-HC

Descripción	Altavoz de montaje en techo de 2 vías y 6.5 pulgadas con transformador
Transductores	Woofer de cono de papel de 6.5 pulgadas (165 mm), bobina de voz de 1.75 pulgadas (44.5 mm), imán de ferrita Tweeter de compresión de cúpula kapton de 1.4 pulgadas (35.6 mm)
Sensibilidad	90 dB, 1 W a 1 m
Rango de frecuencia (-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
Potencia de ruido nominal (con bypass a 16 Ω)	120 Wrms
Cobertura (-6 dB)	Cobertura cónica de 75°
Factor de directividad	10
Índice de directividad	10 dB
SPL máx. (continua/potencia máxima)	110 dB/116 dB a 1 m
Derivaciones (70 V/100 V)	7,5 W, 15 W, 30 W, 60 W / 15 W, 30 W, 60 W
Impedancia del bypass	16 Ω
Impedancia mín.	14.97 Ω a 208 Hz
Frecuencia de corte	2.5 kHz
Entrada	Conector Euroblock de 4 pines con salida paralela
Material del gabinete	Carcasa trasera de acero con recubrimiento en polvo
Material de la rejilla	Acero con recubrimiento en polvo
Dimensiones exteriores	Ø 305 mm (Ø 12 in)
Peso neto	8.58 kg (19 lb)
Dimensiones del producto (Al × An × Pr)	313 × 340 × 340 mm (12 × 13.4 × 13.4 in)
Dimensiones del embalaje (Al × An × Pr)	360 × 825 × 445 mm (14.2 × 32.5 × 17.5 in)
Peso con embalaje [kg/cartón]	22.16 kg (48.9 lb) (2 unidades por caja)
Accesorios opcionales	AD-MR8 (marco empotrable preinstalado), tamaño de corte de 305 mm AD-C305C (adaptador de collar), tamaño de corte de 305 mm

*Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Impedancia / Respuesta en frecuencia:

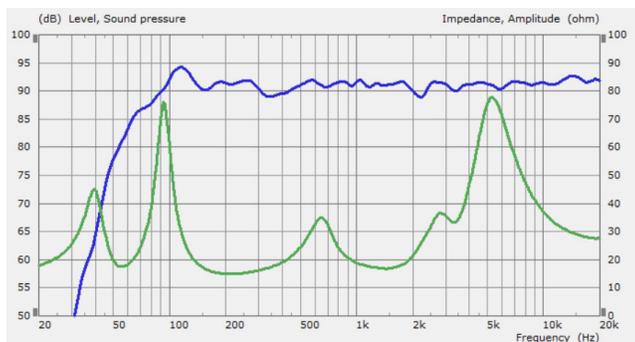

Ancho del haz de sonido:

