

Q-SYS PL-CA8

Enceinte coaxiale à deux voies large bande, 8 pouces

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Boîtier en bois résistant aux intempéries (IP54), convenant à une utilisation en intérieur et en environnement extérieur abrité
- Couverture symétrique étendue, idéale pour les applications où l'enceinte est proche des auditeurs
- L'utilisation des amplificateurs en réseau 4 canaux Q-SYS CX-Q permet de bénéficier de modélisations d'enceintes et de filtres personnalisés assurant un déploiement plus rapide et de meilleures performances audio
- Noir (RAL 9011)



Q-SYS PL-CA8

Enceinte coaxiale à deux voies large bande, 8 pouces

La Q-SYS PL-CA8 est une enceinte coaxiale à deux voies large bande assurant une couverture symétrique étendue dans un boîtier compact. Cette enceinte est idéale pour les applications où elle est proche des auditeurs et/ou où une couverture contrôlée n'est pas nécessaire. Toutes les enceintes de la Série PL tirent parti de la puissance et des performances de la plate-forme Q-SYS : configuration simplifiée, modélisations d'enceintes personnalisées, puissance et grande fiabilité grâce aux amplificateurs en réseau Q-SYS, télémétrie avancée sans oublier un suivi et un contrôle personnalisables par l'utilisateur final.

PROPOSEZ UN SYSTÈME ADAPTÉ AUX BESOINS DE VOS CLIENTS

Les enceintes Q-SYS de la Série PL sont disponibles en plusieurs modèles afin de proposer la solution la plus appropriée à de nombreux espaces exigeant des performances audio élevées.

La PL-CA8 est une enceinte coaxiale à deux voies large bande dotée d'un tweeter à moteur à compression monté directement au centre d'un transducteur grave de diamètre 8 pouces. Les haut-parleurs coaxiaux sont dotés d'un moteur à compression monté directement au centre du haut-parleur de graves, pour un boîtier plus compact. Plusieurs options de montage sont disponibles, ce qui garantit que les enceintes seront installées au bon endroit.

Chaque enceinte de la Série PL est dotée d'un boîtier résistant aux intempéries (IP54), ce qui en fait un choix idéal pour les applications en intérieur ou en extérieur sous abri. L'association avec la plate-forme Q-SYS, notamment le traitement et l'amplification via réseau Q-SYS, apporte plusieurs avantages uniques, allant des modélisations d'enceintes personnalisées (Intrinsic

Correction™) aux systèmes de protection ainsi qu'à la télémétrie avancée, ce qui permet d'accélérer le déploiement et d'offrir une expérience plus globale.

UN CONTRÔLE ET UN SUIVI COMPLETS POUR LES ESPACES DE DIVERTISSEMENT

La plate-forme Q-SYS offre un moteur de contrôle complet qui vous permet de déployer un niveau approprié de contrôle utilisateur intuitif et de visibilité du système pour chacun des utilisateurs de la salle. Grâce à Q-SYS UCI Editor, concevez une interface de contrôle utilisateur avancée pour les opérateurs du système audio. Elle peut contenir n'importe quelle combinaison de réglages de gain, de rappels de pré-réglages, d'indicateurs d'état, de données de supervision et plus encore. De même, Q-SYS Reflect Enterprise Manager permet de suivre et de gérer à distance l'intégrité de votre système depuis n'importe où ; un technicien hors site peut même identifier et résoudre les problèmes depuis n'importe quel navigateur Web.

UNE EXPÉRIENCE Q-SYS FIABLE POUR LES ESPACES DE DIVERTISSEMENT

Les enceintes de la Série PL font partie d'un catalogue complet de systèmes Q-SYS offrant une expérience audio, vidéo et de contrôle complète dans l'ensemble des salles du site. Que vous ayez besoin d'un renfort pour la musique d'ambiance dans votre salle de spectacle, d'une musique de fond dans des zones d'accueil ou des espaces annexes, d'améliorer la collaboration en salle de réunion, de distribuer des signaux audio à grande échelle ou d'intégrer/automatiser des appareils tiers, la plate-forme Q-SYS unifie tous ces éléments pour offrir une expérience sur mesure avec l'ensemble du système.

Q-SYS PL-CA8

Haut-parleurs	LF : 8 pouces (200 mm), bobine mobile 2 pouces (50,8 mm), aimant néodyme HF coaxial : moteur à compression, bobine mobile 1,4 pouce (35,5 mm)
Configuration du boîtier	Enceinte coaxiale à deux voies large bande, boîtier bass-reflex
Forme/angle du boîtier	Trapézoïdale, angle 57°
Couverture (horizontale x verticale)	Couverture conique de 110° DMT
Bande passante du système¹ (sans caisson de graves)	À -3 dB : 73 Hz - 20 kHz À -6 dB : 65 Hz - 20 kHz À -10 dB : 59 Hz - 20 kHz
Sensibilité de l'enceinte²	97 dB SPL pour 1 W à 1 m
Sensibilité LF	94 dB SPL pour 1 W à 1 m
Sensibilité HF	101 dB SPL pour 1 W à 1 m
Pression acoustique maximale (en continu)³	115 dB SPL (passive) 116 dB SPL (bi-amplifiée)
Pression acoustique maximale (crête)⁴	127 dB SPL (mode passif) 128 dB SPL (mode bi-amplifié)
Pression acoustique maximale (calculée)⁵	126 dB SPL
Puissance nominale de l'enceinte⁶	Tension efficace 43 Vrms, soit une puissance admissible en continu de 230 W sur 8 Ω, puissance admissible 460 W sur 8 Ω
Puissance nominale LF	Tension efficace 41 Vrms, soit une puissance admissible en continu de 210 W sur 8 Ω, puissance admissible nominale 460 W sur 8 Ω
Puissance nominale HF	Tension efficace 25 Vrms, soit une puissance admissible en continu de 80 W sur 8 Ω, puissance admissible 160 W sur 8 Ω
Impédance nominale	8 Ω (mode passif) 8 Ω (LF) 8 Ω (HF)
Impédance minimale	6,6 Ω (mode passif) 6,4 Ω (LF) 7,6 Ω (HF)
Matériau du boîtier	Contreplaqué de bouleau traité pour extérieur, épaisseur 15 mm
Couleur du boîtier	Noir (RAL 9011)
Épaisseur de la grille	1,2 mm (18 Ga)
Connecteurs	2 x speakON NL4, câble jusqu'à 10 AWG (section 6 mm ²) 1 x connecteur Euroblock 4 points verrouillable (câblé en parallèle du speakON) : câble jusqu'à 8 AWG (section 10 mm ²) Le connecteur est encastré et peut être protégé par un couvre-connecteurs étanche IP65
Points de fixation	Dessus / dessous : 4 x 2,25 pouces (108 x 50 mm), filetage M6, configuration de montage à quatre points, 2x M10 pour points de fixation, 1x M8 pour étrier de montage Côtés : 2 x points de fixation M10 Arrière : 4 x 2,25 pouces (108 x 50 mm), filetage M6, configuration de montage à quatre points, 1x œillet de fixation M10 pour les réglages d'inclinaison
Résistance aux intempéries	IP54, contreplaqué traité pour extérieur, vis en inox, traitement de la grille contre les UV et la corrosion, grille hydrophobe à fines mailles en acier inoxydable derrière la grille, peinture polyuréthane, couvre-connecteurs étanche (IP65)
Amplificateurs recommandés	CX-Q 8K4 (jusqu'à 4 enceintes par canal) - CX-Q 4K4 (jusqu'à 2 enceintes par canal) - CX-Q 2K4 (1 enceinte par canal)
Dimensions (H x L x P)	Net : 410 x 280 x 236 mm (16,1 x 11 x 9,3 pouces) Avec emballage : 451 x 352 x 304 mm (17,8 x 13,9 x 12 pouces)
Poids	Net : 10,9 kg (24 lb) Avec emballage : 13,1 kg (28,8 lb)
Accessoires (vendus séparément)	Étrier de montage horizontal PL-CA8-YM

1. Avec modélisation d'enceintes par défaut, sans filtre passe-haut pour caisson, réponse lissée

2. pour 1 W à 1 m, valeur moyennée de 200 Hz à 10 kHz (système), de 200 Hz à 2 kHz (LF) ou de 1 kHz à 10 kHz (HF)


3. Utilisée pour la simulation. Mesurée à 1 m dans l'axe en espace libre après 1 minute. Bruit rose, facteur de crête 12 dB, limite de protection RMS, pondération Z, valeur efficace

4. Identique à une pression acoustique continue avec facteur de crête +12 dB


5. Valeur fournie à titre de référence avec les anciennes spécifications, calculée à partir de la puissance admissible en continu sur bruit et de la sensibilité +6 dB, avec le pavillon par défaut

6. Tension maximale pendant 2 heures sans dommage permanent du transducteur. La tension de protection sera plus faible.


Impédance

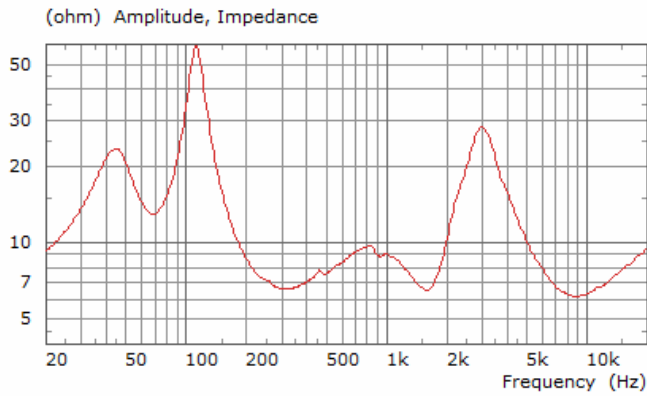


Largeur de faisceau

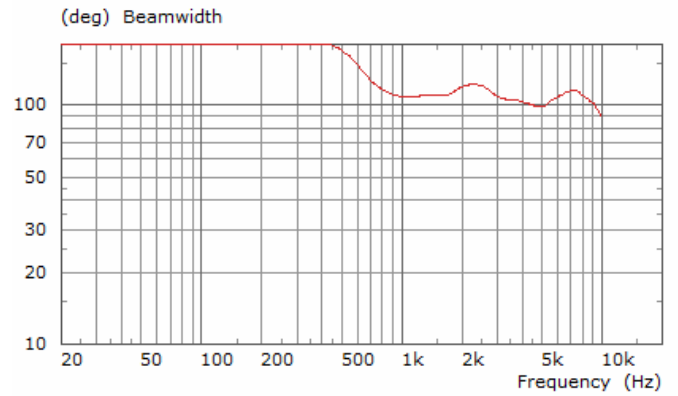


Réponse en fréquence

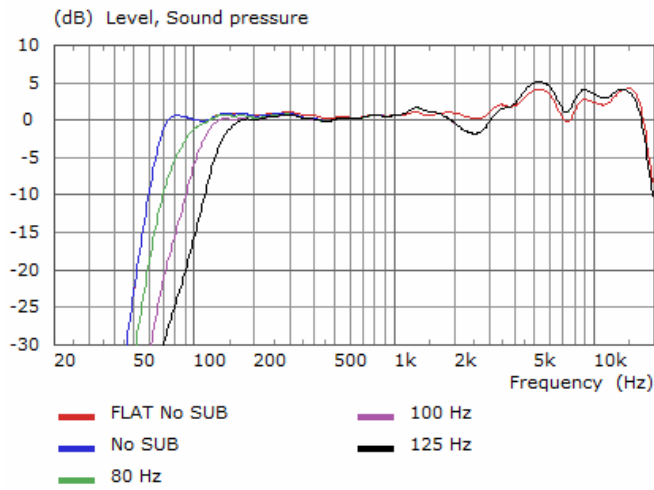

Couverture horizontale

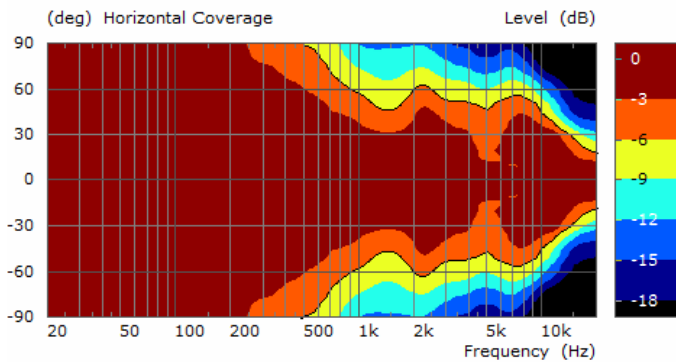

Couverture verticale

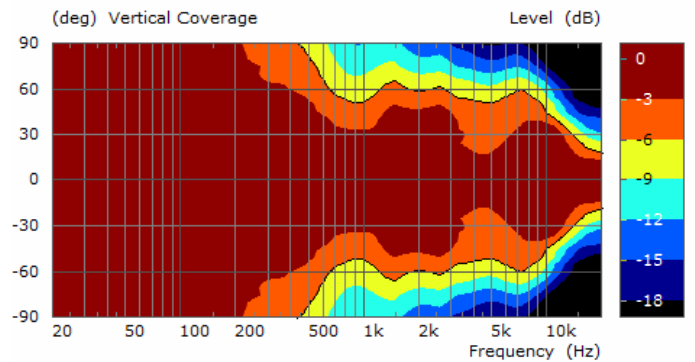

Dimensions

